



km 0 + 040 do km 0 + 109

km 0 + 185 do km 0 + 225

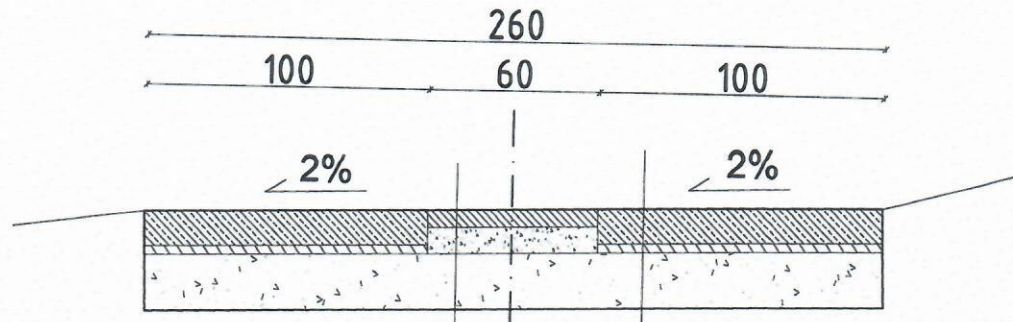

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	6cm	12cm	plyta żelbetowa typu YOMB 75x100x12
podbudowa z kruszywa łamanego 0-31mm	9cm	3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:3
podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm	20cm	20cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm


km 0 + 109 do km 0 + 150

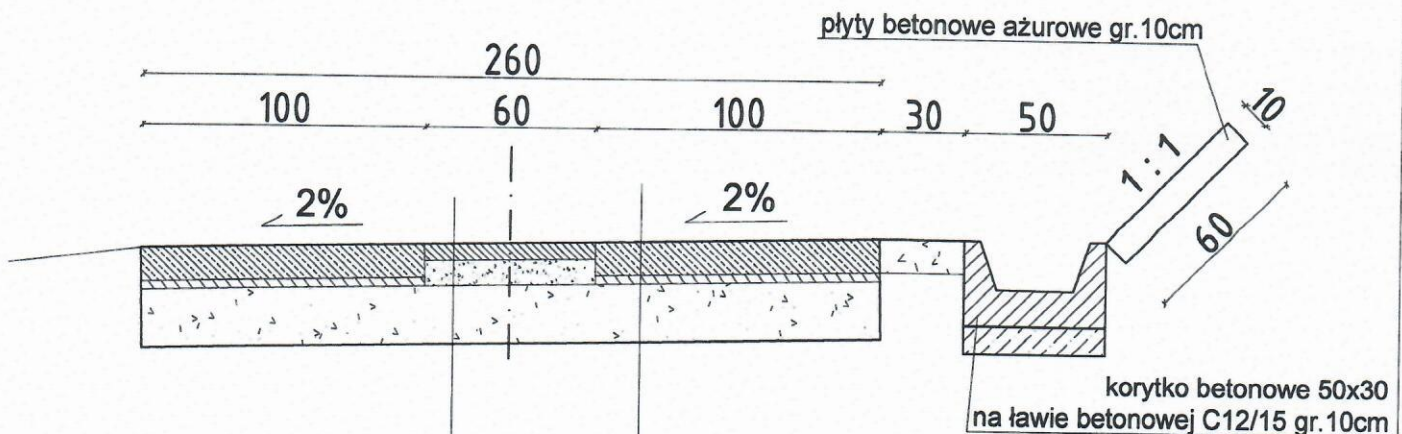

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	6cm	12cm	plyta żelbetowa typu YOMB 75x100x12
podbudowa z kruszywa łamanego 0-31mm	9cm	3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:3
podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm	20cm	20cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm

OBIEKT:		FAZA PROJEKTU:		
Przebudowa drogi Młynarzowa odc. 2 w miejscowości Sobkówka od km 0+040 do km 0+225		PROJEKT BUDOWLANY		
NAZWA RYSUNKU	MIEJSCOWOŚĆ	SKALA	FORMAT	NR RYSUNKU
PRZEKRÓJ TYPOWY	SOBÓWKÓ	1 : 25	A4	3.1
INWESTOR	GMINA UJSOŁY			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		PROJEKTOWAŁ		
NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE mgr inż. Marek Mieszczak ul. Główna 14 24-21 Łekawica NIP 553-112-65-70		mgr inż. Marek Mieszczak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej. Nr ewid. SIK18061000107		

km 0 + 150 do km 0 + 185

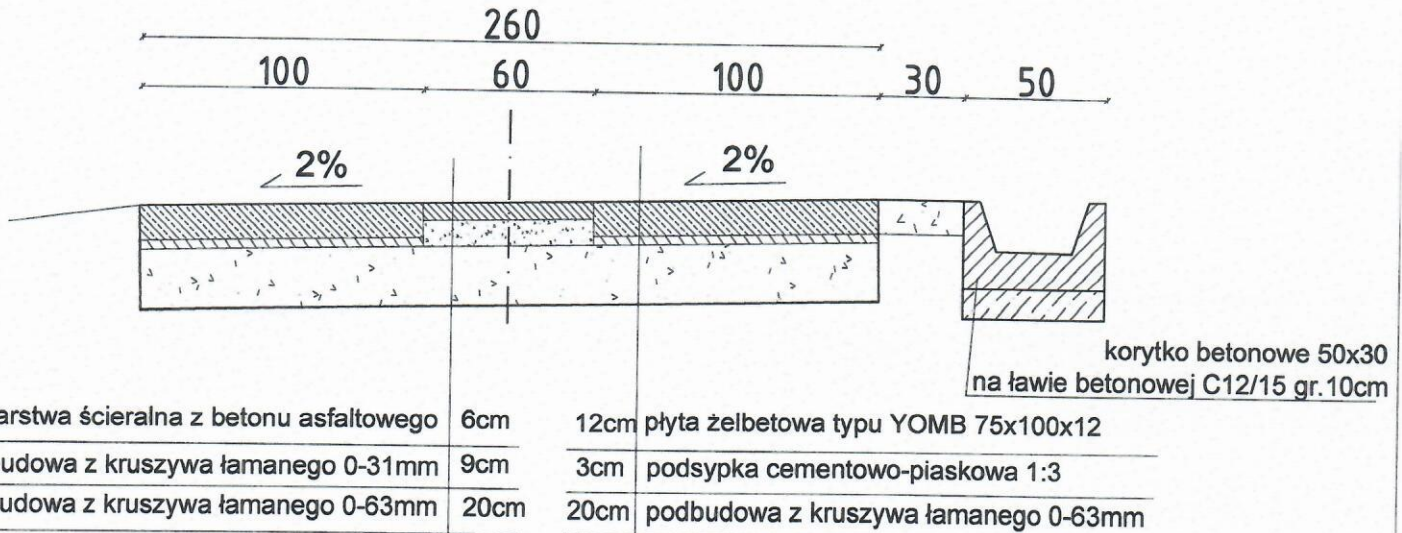

OBIEKT:		FAZA PROJEKTU:		
Przebudowa drogi Młynarzowa odc. 2 w miejscowości Sobkówka od km 0+040 do km 0+225		PROJEKT BUDOWLANY		
NAZWA RYSUNKU	MIEJSCOWOŚĆ	SKALA	FORMAT	NR RYSUNKU
PRZEKRÓJ TYPOWY	SOBÓWKÓ	1 : 25	A4	3.2
INWESTOR	GMINA UJSÓŁY			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PROJEKTOWAŁ			
NADZORCY I PROJEKTY BUDOWLANE mgr inż. Marek Mieszczak ul. Chłopska 14 54-221 Łekowica		mgr inż. Marek Mieszczak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej. K. 1112 SK1800010000107		